




Drzwi zlicowane ze ścianą
Ukrytą i niewidoczną ościeżnicą

Precyzyjne i jasne linie
dla nowoczesnej
architektury

ME|AMOD_{s.r.o.}

Siatka podtynkowa zapobiegająca pęknięciom

Idealne linie i proste krawędzie przy brzegach szczeliny

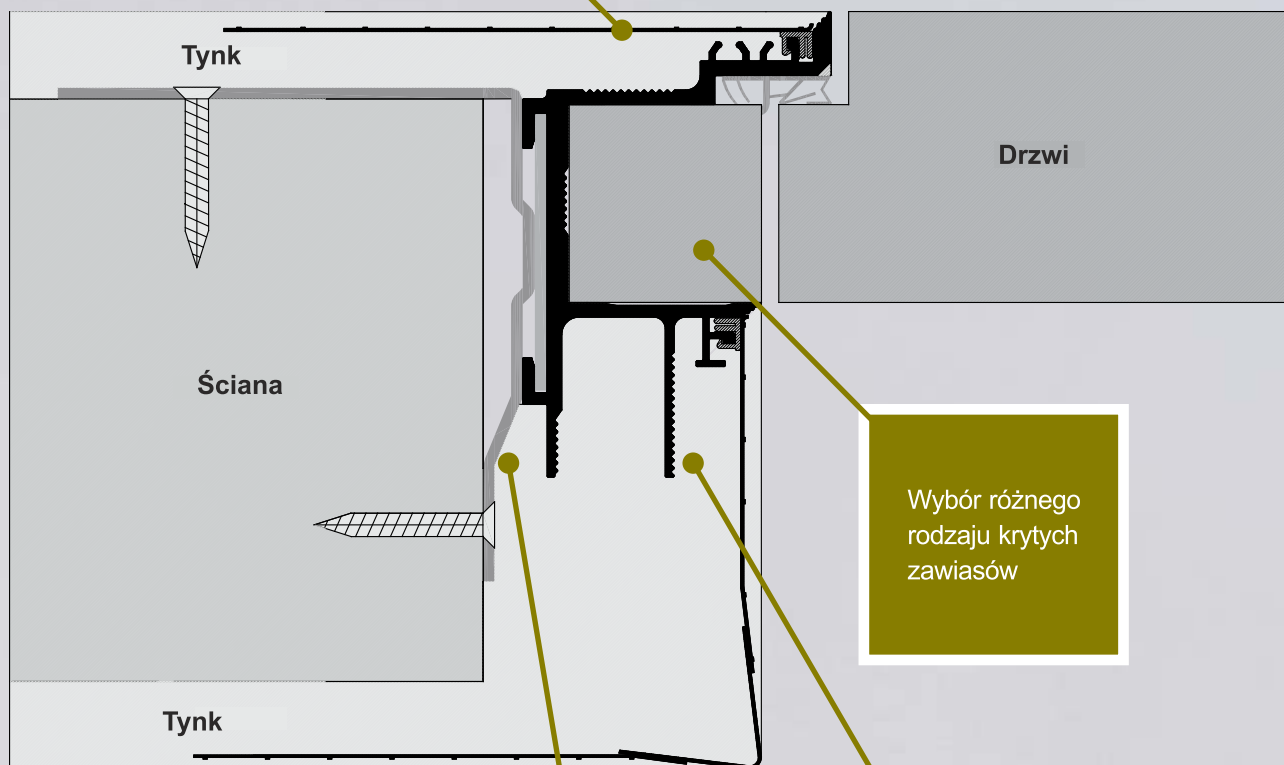

Wybór różnego rodzaju krytych zawiasów

Prosty i szybki montaż za pomocą elementów montażowych

Wystająca część profilu, która służy jako konstrukcja do montażu płyt gipsowo-kartonowych

Wszystkie profile nadają się do ścian z cegieł z zastosowaniem tynku lub gipsowo-kartonowych w systemie budowy na sucho

Elegancja ukryta w szczegółach

sztuka wyczucia i umiaru



Drzwi z idealnym wykończeniem, o precyzyjnych liniach i prostych konturach przy brzegach szczeliny są wyznacznikiem nowoczesnej architektury. Znalezienie rozwiązania umożliwiającego idealne połączenie drzwi z ościeżnicą tak, aby nie wychodziły poza linię ściany, a na jej krawędziach nie powstawały widoczne pęknięcia, było to dla nas nie lada wyzwaniem.


System umocowania ościeżnic włoskiego producenta AGS systems jest oparty na zasadzie idealnego połączenia profilu aluminiowego z wpustem do zakładania siatki podtynkowej. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe jest stabilne połączenie elementów ościeżnicy i ściany bez pęknięć. Efektem jest szybki i prosty montaż.

Drzwi zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz

Model TUT

Grubość drzwi od 44 do 59 mm

Ten profil został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności. Umożliwia dostosowanie ościeżnic do otworu budowlanego lub wykonanie na miarę. Prosty i szybki montaż za pomocą wsporników montażowych. Elementem ościeżnicy jest częściowo widoczne wypełnienie z wyfrezowanymi otworami na zawiasy i blachę zaczepową zamka. Element dostarczany przez producenta drzwi. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

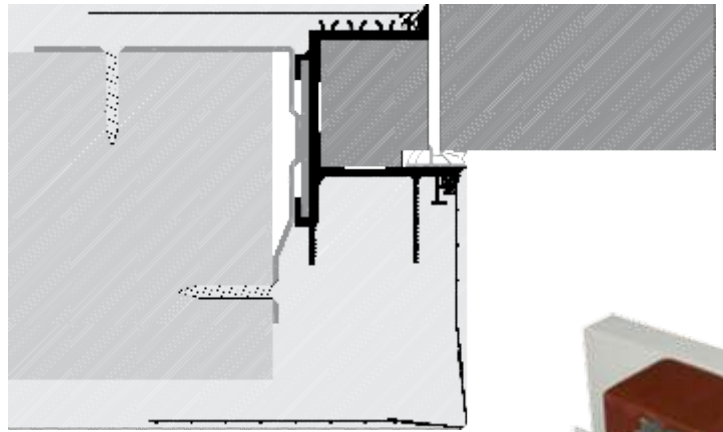


Drzwi zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi do wewnątrz

Model TUS

Grubość drzwi od 44 do 59 mm

Ten profil został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności. Umożliwia dostosowanie ościeżnic do otworu budowlanego lub wykonanie na miarę. Prosty i szybki montaż za pomocą wsporników montażowych. Elementem ościeżnicy jest częściowo widoczne wypełnienie z wyfrezowanymi otworami na zawiasy i blachę zaczepową zamka. Element dostarczany przez producenta drzwi. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

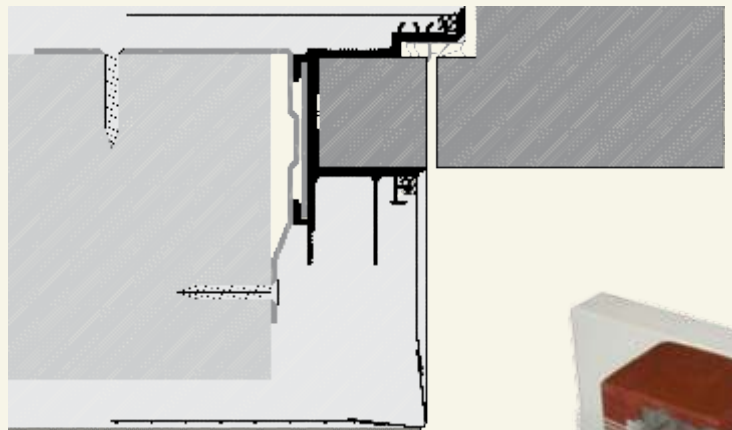


Ościeżnice nakładkowe zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz i do wewnątrz

Model TL

Grubość drzwi od 40 do 60 mm

Stabilne połączenie profilu z ramą ościeżnicy. Rama służy jako konstrukcja nośna do osadzenia ościeżnicy. Prosty i szybki montaż. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

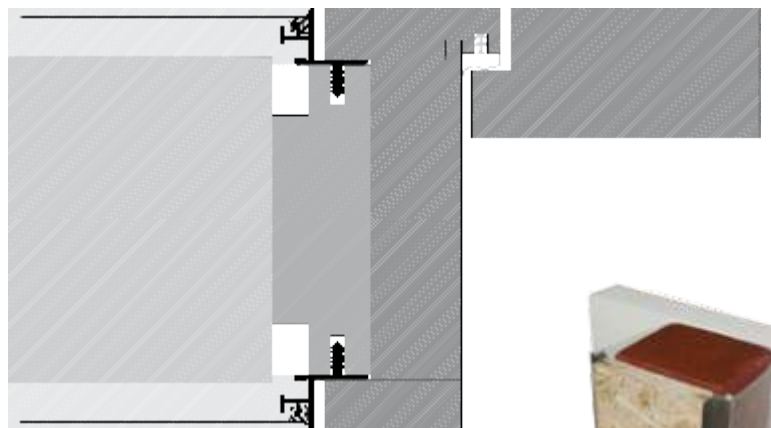


Drzwi zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz

Model TCT

Grubość drzwi od 44 do 50 mm

Ościeznica drzwi jest produkowana na wymiar wedle życzenia klienta z wyfrezowanymi otworami na zawiasy i blachę zaczepową zamka. Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym należy podać wszystkie wymiary i rodzaje zastosowanych elementów. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

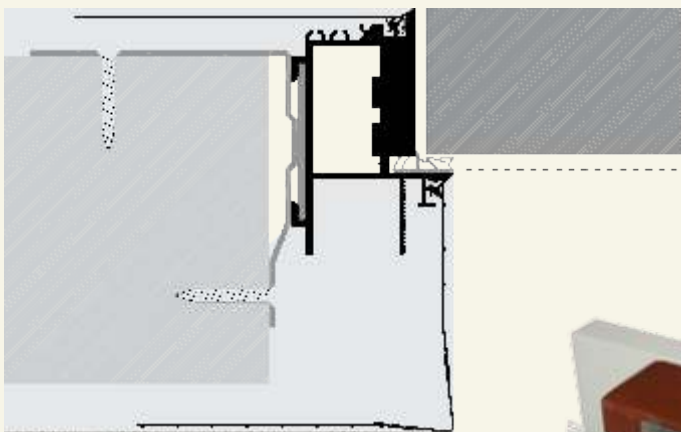


Drzwi zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi do wewnątrz

Model TCS

Grubość drzwi 44/45 a 49/50 mm

Ościeznica drzwi jest produkowana na wymiar wedle życzenia klienta z wyfrezowanymi otworami na zawiasy i blachę zaczepową zamka. Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym należy podać wszystkie wymiary i rodzaje zastosowanych elementów. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.




Ościeznice nakładkowe zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz i do wewnątrz

Model TFN

Grubość drzwi od 40 do 60 mm

Profil przyklejony do ramy ościeznicy obustronną taśmą klejącą (o grubości 3mm). Rama służy jako konstrukcja nośna do osadzenia ościeznicy. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

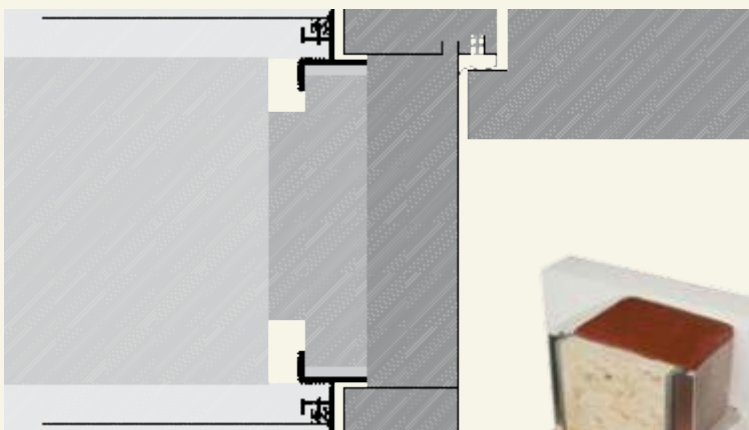


Drzwi zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz i do wewnątrz

Model TST

Grubość drzwi 44 mm

Ościeżnica drzwi jest produkowana na wymiar wedle życzenia klienta z wyfrezowanymi otworami na zawiasy i blachę zaczepową zamka. Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym należy podać wszystkie wymiary i rodzaje zastosowanych elementów. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

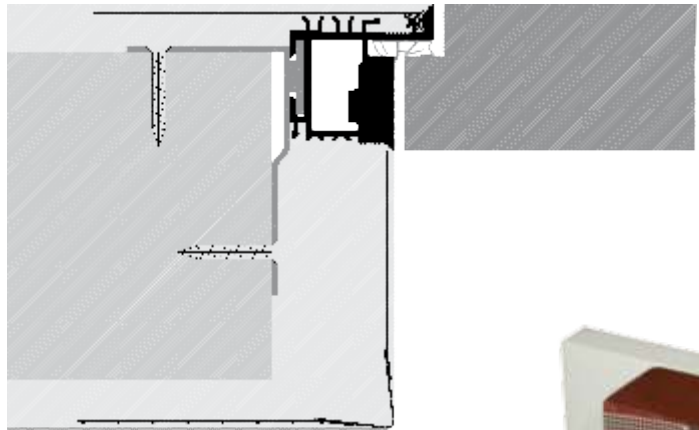


Ościeżnice blokowe zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz i do wewnątrz

Model TPS

Grubość drzwi od 44 do 60 mm

Profil to konstrukcja nośna służąca do osadzenia ościeżnicy. Widoczne części ościeżnicy można indywidualnie dopasować do wystroju wnętrza, co pozwoli uzyskać elegancką harmonię i ponadczasowy design. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.

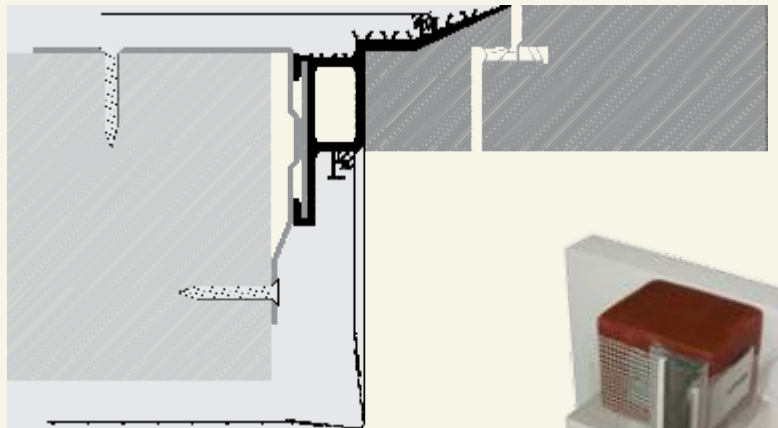


Ościeżnice blokowe zlicowane ze ścianą otwieranie drzwi na zewnątrz i do wewnątrz















Model TP

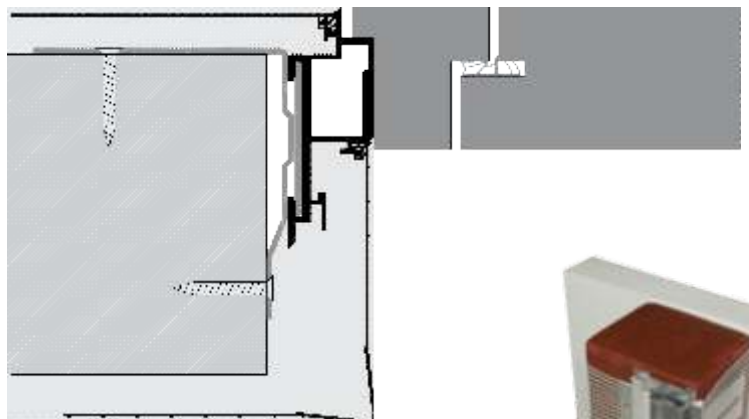Grubość drzwi od 44 do 60 mm

Profil to konstrukcja nośna służąca do osadzenia ościeżnicy. Widoczne części ościeżnicy można indywidualnie dopasować do wystroju wnętrza. Oryginalne rozwiązanie łączące w sobie tradycję i nowoczesność. Równoległe krawędzie bez pęknięć można osiągnąć dzięki zastosowaniu siatki podtynkowej w prosty sposób mocowanej do profilu. Gwarantuje stabilność połączenia między ścianą a profilem.



Lista produktów

<p>Profil model TUT z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 44 do 59 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUT45</td> <td>10345</td> </tr> <tr> <td>TUT59</td> <td>10359</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TUT45	10345	TUT59	10359		<p>Profil model TUS z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: 44 do 59 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUS45</td> <td>10445</td> </tr> <tr> <td>TUS50</td> <td>10450</td> </tr> <tr> <td>TUS56</td> <td>10456</td> </tr> <tr> <td>TUS59</td> <td>10459</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TUS45	10445	TUS50	10450	TUS56	10456	TUS59	10459	
model	nr. artykułu																		
TUT45	10345																		
TUT59	10359																		
model	nr. artykułu																		
TUS45	10445																		
TUS50	10450																		
TUS56	10456																		
TUS59	10459																		
<p>Profil model TCT z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 44 do 50mm Maksymalna długość profili: 3m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCT45</td> <td>10545</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TCT45	10545		<p>Profil model TCS z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: 44/45 a 49/50mm Maksymalna długość profili: 3m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCS45</td> <td>10645</td> </tr> <tr> <td>TCS50</td> <td>10650</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TCS45	10645	TCS50	10650							
model	nr. artykułu																		
TCT45	10545																		
model	nr. artykułu																		
TCS45	10645																		
TCS50	10650																		
<p>Profil model TP z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 44 do 60 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TP</td> <td>10121</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TP	10121		<p>Profil model TPS z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 44 do 60 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TPS</td> <td>10140</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TPS	10140									
model	nr. artykułu																		
TP	10121																		
model	nr. artykułu																		
TPS	10140																		
<p>Profil model TL z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 40 do 60 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TL</td> <td>10110</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TL	10110		<p>Profil model TFN z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: od 40 do 60 mm Długość profili: 1100, 2200, 2750 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TFN</td> <td>10115</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TFN	10115									
model	nr. artykułu																		
TL	10110																		
model	nr. artykułu																		
TFN	10115																		
<p>Profil model TST z folią ochronną i wpustem do zamocowania siatki podtynkowej Grubość drzwi: 44 mm Maksymalna długość profili: 3m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TST</td> <td>10130</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TST	10130		<p>Zestaw regulowanych listew</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS</td> <td>13013</td> </tr> <tr> <td>TST</td> <td>13053</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS	13013	TST	13053							
model	nr. artykułu																		
TST	10130																		
model	nr. artykułu																		
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS	13013																		
TST	13053																		
<p>Wspornik montażowy</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS</td> <td>13010</td> </tr> <tr> <td>TST</td> <td>13052</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS	13010	TST	13052		<p>Obustronna taśma klejąca Dla modelu TFN (3 mm) Długość 5,5m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50050</td> </tr> </tbody> </table>	nr. artykułu	50050									
model	nr. artykułu																		
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPS	13010																		
TST	13052																		
nr. artykułu																			
50050																			
<p>Zestaw narożnikowy</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>model</th> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUT, TUS, TPS</td> <td>13011</td> </tr> <tr> <td>TP</td> <td>13014</td> </tr> <tr> <td>TST</td> <td>13054</td> </tr> </tbody> </table>	model	nr. artykułu	TUT, TUS, TPS	13011	TP	13014	TST	13054		<p>Siatka podtynkowa Dla wszystkich modeli Wymiar siatki 2300mm X 100mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>nr. artykułu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13042</td> </tr> </tbody> </table>	nr. artykułu	13042							
model	nr. artykułu																		
TUT, TUS, TPS	13011																		
TP	13014																		
TST	13054																		
nr. artykułu																			
13042																			



Listwy przypodłogowe zlicowane ze ścianą
czyste linie i ponadczasowy design.

Więcej informacji na
www.metamod.sk

> Design > Estetyka > Higiena > Funkcjonalność > Prosty montaż

METAMOD, s.r.o.

Kpt. Nálepku 64
085 01 Bardejov (SK)
Tel. +421 948 182 171
Fax +421/ 54 479 56 09
info@metamod.sk
www.metamod.sk

Business partner:

