




reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

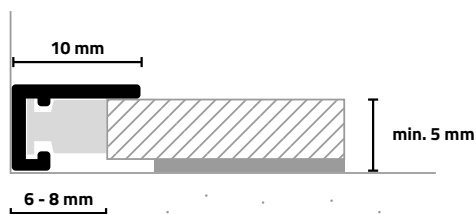

SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT

AL10X5

Das Abschlussprofil minileiste AL10X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Geklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 8 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:

Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Empfohlenes Zubehör:


- Eckverbinder
- Schritthilfe (SH300)



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

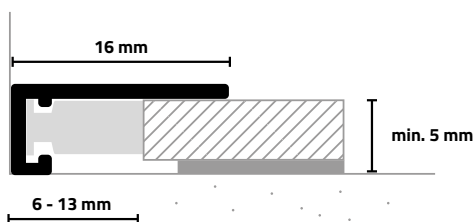

SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT

AL16X5

Das Abschlussprofil minileiste AL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Geklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 13 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:


Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Empfohlenes Zubehör:

- Eckverbinder
- Schnitthilfe (SH300)

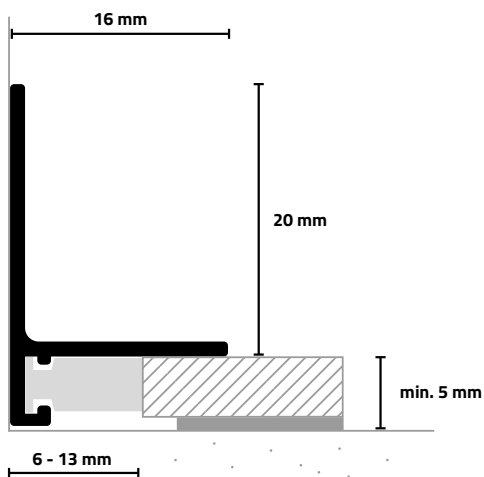

SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT

SL16X5

Das Sockelprofil minileiste SL16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Geklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 13 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:


Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Empfohlenes Zubehör:

- Eckverbinder
- Schritthilfe (SH300)

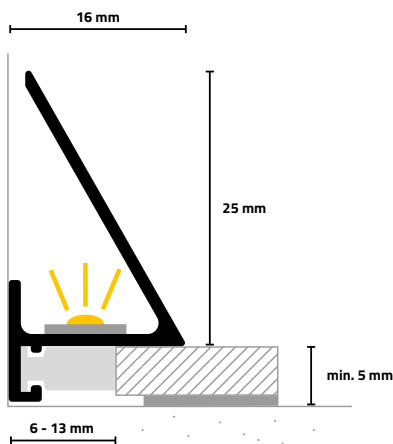

reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT

SLED16X5

Das Sockelprofil minileiste SLED16X5 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Geklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 13 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:

Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Empfohlenes Zubehör:


- Eckverbinder
- Schnitthilfe (SH300)



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

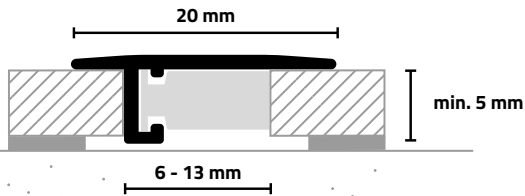

DATENBLATT UL20X5

Das Übergangsprofil minileiste UL20X5 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Gerklebte Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Spachtelböden

Für Belagstärken:

Ab 5 mm

Breite Anschlussfuge:

6 - 13 mm

Montageart:

Clips (werkzeuglos)

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:

Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Clips (CLIP5)
- Montagehilfe (MH100) - optional

Empfohlenes Zubehör:

- Schnitthilfe (SH300)



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3




ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

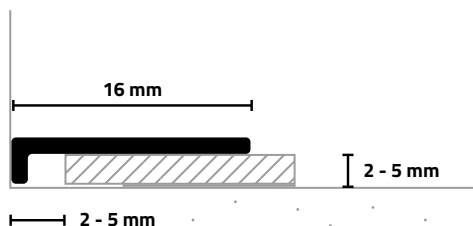

SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT

AL16X2

Das Abschlussprofil minileiste AL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:
Klebevinyl und Fliesen

Für Belagstärken:
Ab 2 mm

Breite Anschlussfuge:
2 - 5 mm

Montageart:
Klebestripes (werkzeuglos) oder Montagekleber

Profillänge:
200 cm


Material:
Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:
Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:
Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:
- Klebestripes
- Handelsüblicher Montagekleber - optional

Empfohlenes Zubehör:
- Schnitthilfe (SH300)

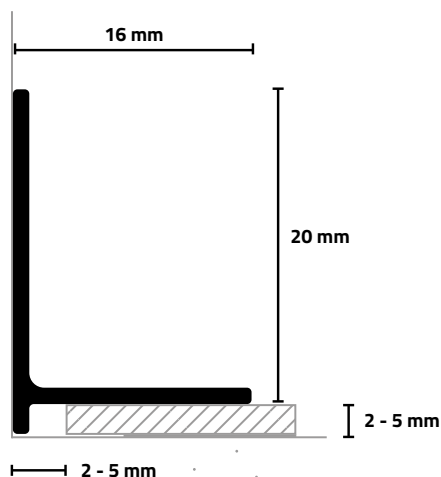

SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016

DATENBLATT SL16X2

Das Sockelprofil minileiste SL16X2 stellt einen dezenten und innovativen Abschluss von Bodenbelag zu Wand, Fenster(rahmen) oder Treppenstufe her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:
Klebevinyl und Fliesen

Für Belagstärken:
Ab 2 mm

Breite Anschlussfuge:
2 - 5 mm

Montageart:
Klebestripes (werkzeuglos) oder Montagekleber

Profillänge:
200 cm

Material:
Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:
Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:
Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:
- Klebestripes
- Handelsüblicher Montagekleber - optional


Empfohlenes Zubehör:
- Schnitthilfe (SH300)



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product

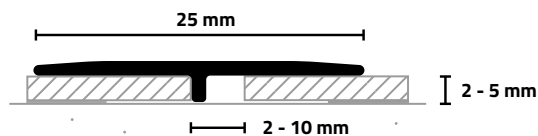

DATENBLATT

UL25X2

Das Übergangsprofil minileiste UL25X2 stellt einen dezenten und innovativen Übergang zweier Bodenbeläge gleicher Ebene her - dort, wo Anschluss- und Dehnfugen bautechnisch eingehalten werden müssen.

Geeignet für:

Klebevinyl und Fliesen

Für Belagstärken:

Ab 2 mm

Breite Anschlussfuge:

2 - 10 mm

Montageart:

Klebestripes (werkzeuglos) oder Montagekleber

Profillänge:

200 cm

Material:

Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet

Beschichtung Dicke:

Klasse 15 (DIN EN 17611)

Kratz- und Verschleißfestigkeit:

Klasse 33 (DIN EN 13329)

Notwendiges Zubehör:

- Klebestripes
- Handelsüblicher Montagekleber - optional

Empfohlenes Zubehör:

- Schnitthilfe (SH300)



SILBER
Seidenmatt EV1



TITAN
Seidenmatt C31



SCHWARZ
Seidenmatt C35



WEISS
Feinstruktur RAL9016



GOLD
Seidenmatt EV3



ANTHRAZIT
Feinstruktur RAL7016