

ME AMOD_{s.r.o.}

GENULUX

SYSTÉM STAVEBNÉHO PUZDRA

PRE POSUVNÉ DVERE

s bezrámovým vzhľadom



METAMOD, s.r.o. | AGS-SYSTEMS

Už viac ako dve desaťročia spoločnosť AGS-systems udáva smer štandardy v riešení systémov zarovno so stenou pre moderné obytné priestory.

Ako dôveryhodný partner pre architektov, projektantov a montážnych pracovníkov vyvíjame technicky pokročilé riešenia, ktoré redukujú architektúru na jej podstatu a zároveň spĺňajú najvyššie funkčné a estetické štandardy.

Naše produktové portfólio siaha od zárubní pre dvere v jednej rovine so stenou a soklových lišt až po tieňové medzery a systémy posuvných dverí integrované do steny s bezrámovým vzhľadom.

GENULUX. Jedno riešenie. Nespočetné výhody.

Voliteľný LED systém



Pre ešte príjemnejšiu a útulnejšiu atmosféru bývania ponúka GENULUX možnosť integrovať **LED** pás priamo pozdĺž hrany dverí.

Voliteľný systém Push-to-Open




Voliteľná funkcia Push-to-Open s integrovaným mechanizmom jemného dovierania zabezpečuje maximálny komfort pri otváraní a zatváraní.



Predmontovaný a odnímateľný koľajnicový systém


Kompletný koľajnicový systém vrátane hydraulických tlmičov jemného dovierania a valčekov s guľôčkovými ložiskami je dodávaný predmontovaný a pripravený na okamžitú inštaláciu pre dverné krídla s hrúbkou 40–44 mm. Výsledkom je rýchla a bezproblémová montáž. Koľajnicový systém zostáva vždy plne prístupný a možno ho kedykoľvek vybrať na účely údržby alebo servisu bez potreby zásahu do konštrukcie.



Optimalizované tesnenie proti penikaniu svetla

Výškovo nastaviteľné dverné krídlo minimalizuje penikanie svetla na najnižšiu možnú mieru. Výsledok: maximálne zamedzenie penikania svetla pre zvýšenie súkromia.

Patentované spojenie armovacej sieťky zabraňuje vzniku trhlín.



Továrensky dodávaná nacvakávacia armovacia mriežka účinne zabraňuje vzniku trhlín. Detail, ktorý odráža viditeľnú kvalitu a zároveň zabezpečuje maximálnu flexibilitu aj pri riešeniach na mieru.“

Univerzálne použiteľné: Suchá výstavba a murované konštrukcie




GENULUX ponúka univerzálne riešenie. Bez ohľadu na to, či ide o murované konštrukcie alebo suchú výstavbu, jeden systém pokrýva obe možnosti použitia. Výsledkom je zjednodušenie skladových zásob a odstránenie potreby rozdielnych produktových špecifikácií.



Patentované kovanie Hawa



Rozhodujúci detail sa nachádza v pojazdnom systéme: integrovaný systém **HawaPorta** s nosnosťou až 100 kg a presnými valčekmi s **gulôčkovými ložiskami** zaručuje plynulý a výnimočne tichý chod dverí. Štandardný hydraulický systém jemného dovierania je možné rozšíriť o funkciu Porta **Push-to-Open** (pre svetlé priechodné šírky od 730 mm).



Drevo alebo sklo

Či už ide o drevené dvere alebo celosklenenú výplň – voľba je na vás.




GENULUX ponúka maximálnu flexibilitu a voliteľne umožňuje aj použitie skleneného setu HawaPorta 100 G. Jeho dodatočná inštalácia po dokončení montáže nie je žiadnou prekážkou.

GENULUX. Bez kompromisov neviditeľný dizajn.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu

- Vhodné pre drevené a celosklenené dvere
- Hrúbka steny:
 - 100 mm (jednovrstvové opláštenie sdk)
 - 125 mm (dvojvrstvové opláštenie sdk)
- Hrúbka dverného krídla:
 - od 40 do 44 mm pre drevené dvere
 - od 8 do 12,7 mm pre celosklenené dvere
- Voliteľné príslušenstvo:
 - Push-to-Open
 - Sklenený set
- Predmontované v pojazdovej koľajnici:
 - Valčeky s guľôčkovými ložiskami HawaPorta 100
 - 2 hydraulické tlmiče jemného dovierania HawaPorta 100
- Neviditeľné podlahové vedenie s valčekom Hawa
- Armovacia sieťka na zabránenie vzniku trhlín.
- Špeciálny nástroj na zdvíhanie dverného krídla
- Dorazové tesnenie
- Kefové tesnenie
- LED difúzor pre osvetlenie pozdĺž dverí
- Pre murované konštrukcie
- Pre suchú výstavbu
- Vhodné pre dverné krídla s hrúbkou 40-44 mm

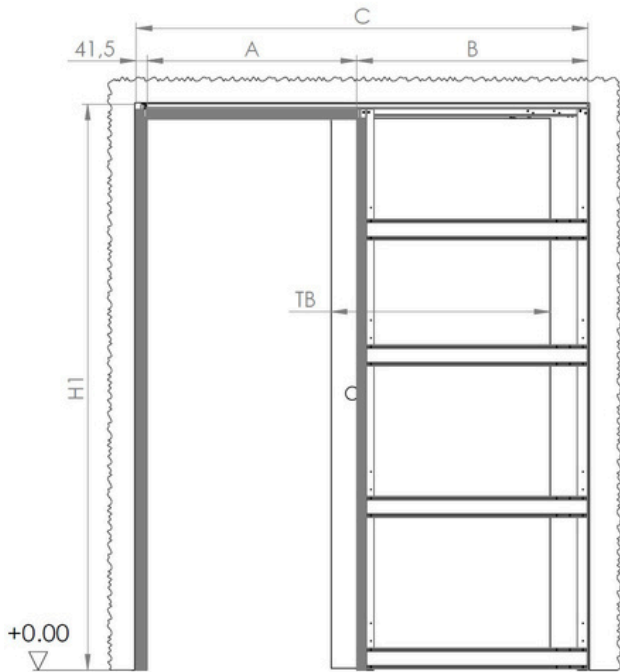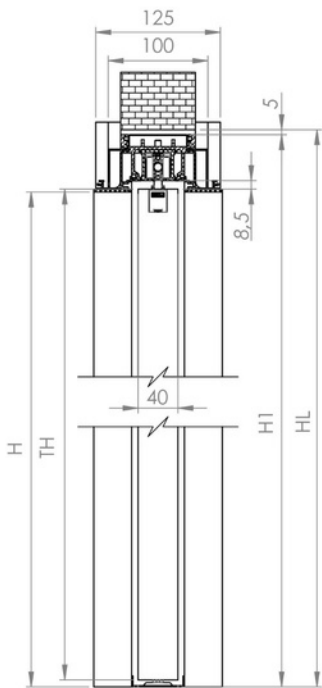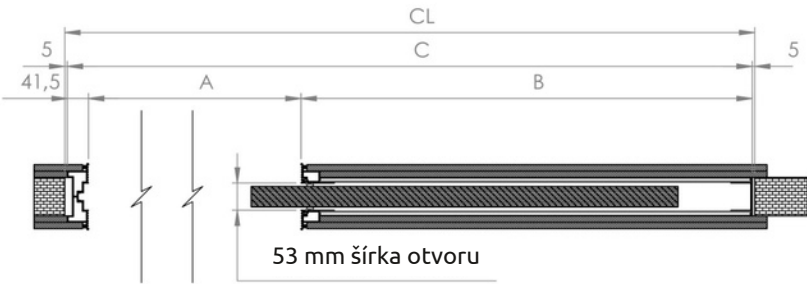

Rozmerové tabuľky

A	700	800	900
B	783	883	983
C	1524	1724	1924
CL	1534	1734	1934
TB	735	835	935

- A Svetlá priechodná šírka
- B Zabudovaná časť
- C Šírka stavebného puzdra
- CL Šírka stavebného otvoru
- TB Šírka dverného krídla

H	H1	HL	TH
2000	2058	2063	1994
2100	2158	2163	2094
2400	2458	2463	2394

- H Svetlá priechodná výška
- H1 Výška stavebného puzdra
- HL Výška stavebného otvoru
- TH Výška dverného krídla

Iné rozmery sú dostupné na požiadanie.

Všetky rozmery sú uvedené v mm.





METAMOD, s.r.o.

info@metamod.sk - www.metamod.sk - tel. +421 948 182 171
085 01 Bardejov (SLOVAKIA)