




ME|AMOD_{s.r.o.}

**SOKLOVÉ LIŠTY ZAROVNO SO STENOU
A PROFILY TIEŇOVEJ MEDZERY**


pre milovníkov dizajnu




AGSsystems

INOVATÍVNA STAVEBNÁ TECHNOLOGIA PRE VYŠŠIE ŠTANDARDY

Funkčné prispôsobenie vďaka jedinečnému zásuvnému systému




Zarovno osadená soklová lišta spája jednoduchosť a nadčasovú eleganciu s pohodlím a moderným pocitom pohody vo vašom domove. Vhodná pre murované aj suché stavebné konštrukcie.



Otravné usádzanie prachu na hornej hrane soklovej lišty a následné šmuhy na stenách pri utieraní patria do minulosti.




Keďže nedochádza k priamemu kontaktu medzi podlahou, soklovou lištou a murivom, vibrácie z podlahy sa neprenášajú.



Rýchla a jednoduchá montáž vďaka patentovanému zásuvnému systému so zodpovedajúcimi rohovými a priamymi spojkami. Tým odpadá časovo náročné rezanie pod uhlom.




Soklový profil sa aplikuje priamo na surové murivo pred omietkou. Horná hrana slúži ako vodítko pre vertikálnu a horizontálnu latu. To zjednodušuje omietkársku prácu a šetrí cenný čas pri nastavovaní hrán.



Nové štandardy vo výbere materiálov: od klasických drevených druhov až po hliník a nehrdzavejúcu oceľ, povrchy odpudzujúce nečistoty, Corian, Carbon a mnoho ďalších.




Nepriame osvetlenie pomocou LED pásov v soklových lištách prináša nové možnosti dizajnu v osvetľovacej technike.



Možné použiť aj soklové lišty na schody, podesty, schodiská a oblúky. Jednoduché, no dokonalé.



- narežte profily na požadovanú dĺžku
- pripevnite rohové diely
- na zadnú stranu naneste montážne lepidlo rovnomerne po celej ploche
- vyrovnajzte podľa výšky upevnite
- pred položením podlahovej krytiny odstráňte ochrannú fóliu
- vložte soklovú lištu
- hotovo!

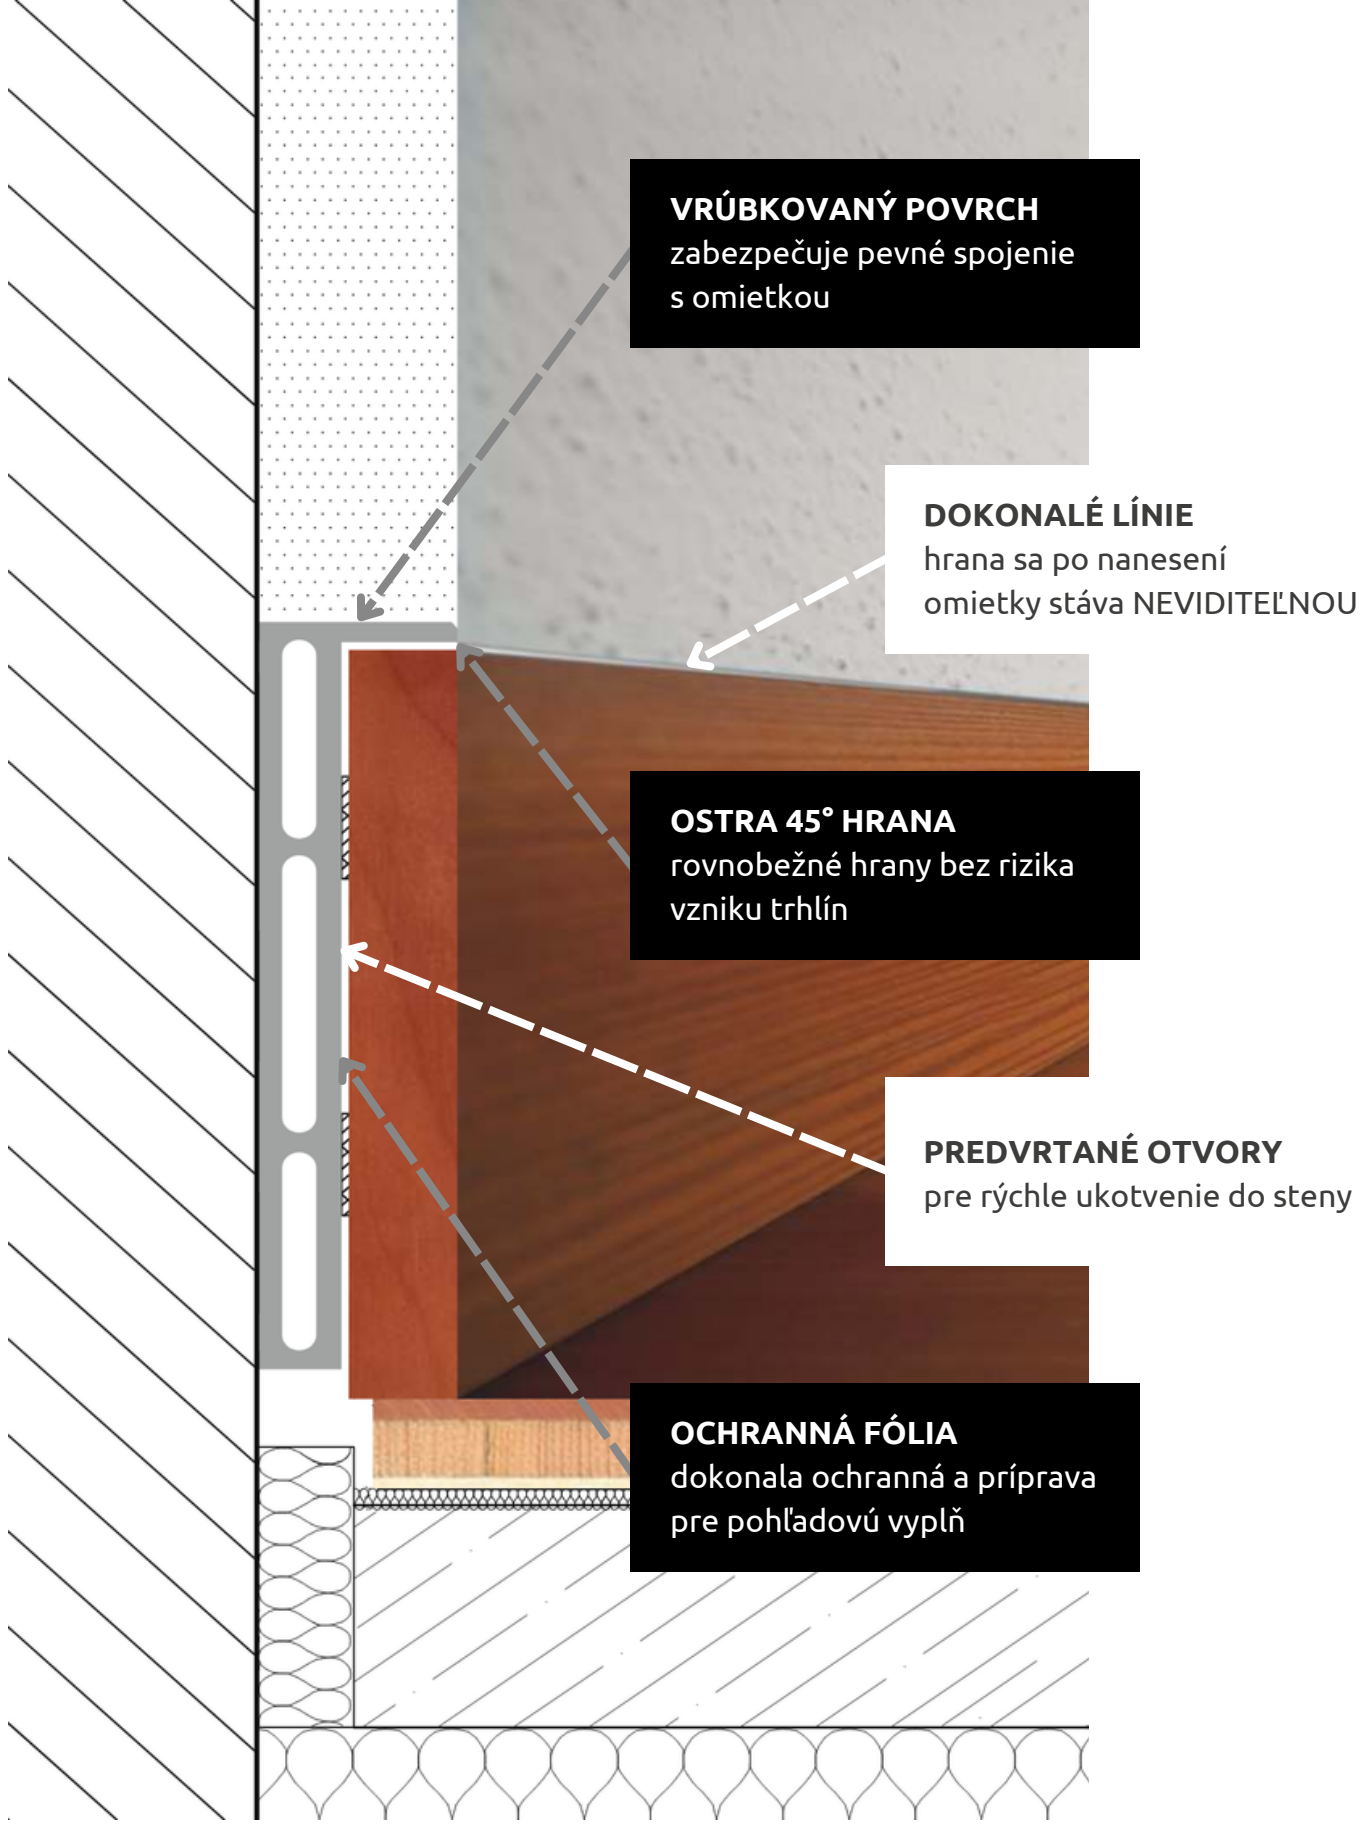

METAMOD, s.r.o.

funkčnosť a dizajn


METAMOD, s.r.o. je slovenská spoločnosť spolupracujúca so spoločnosťou AGS-systems. AGS-systems, medzinárodne pôsobiaca talianska spoločnosť, je špecialistom na systémové riešenia zarovno so stenou a predstavuje inováciu, funkčnosť a realizáciu minimalistickej architektúry.



© Asco Türen

ARCHITEKTÚRA ZNAMENÁ

umenie navrhovania priestorov s ohľadom na harmonickú súhru všetkých prvkov. Dizajn zarovno osadenej soklovej lišty formuje každú miestnosť, vyžaruje relaxáciu a eleganciu a zvyšuje kvalitu bývania.

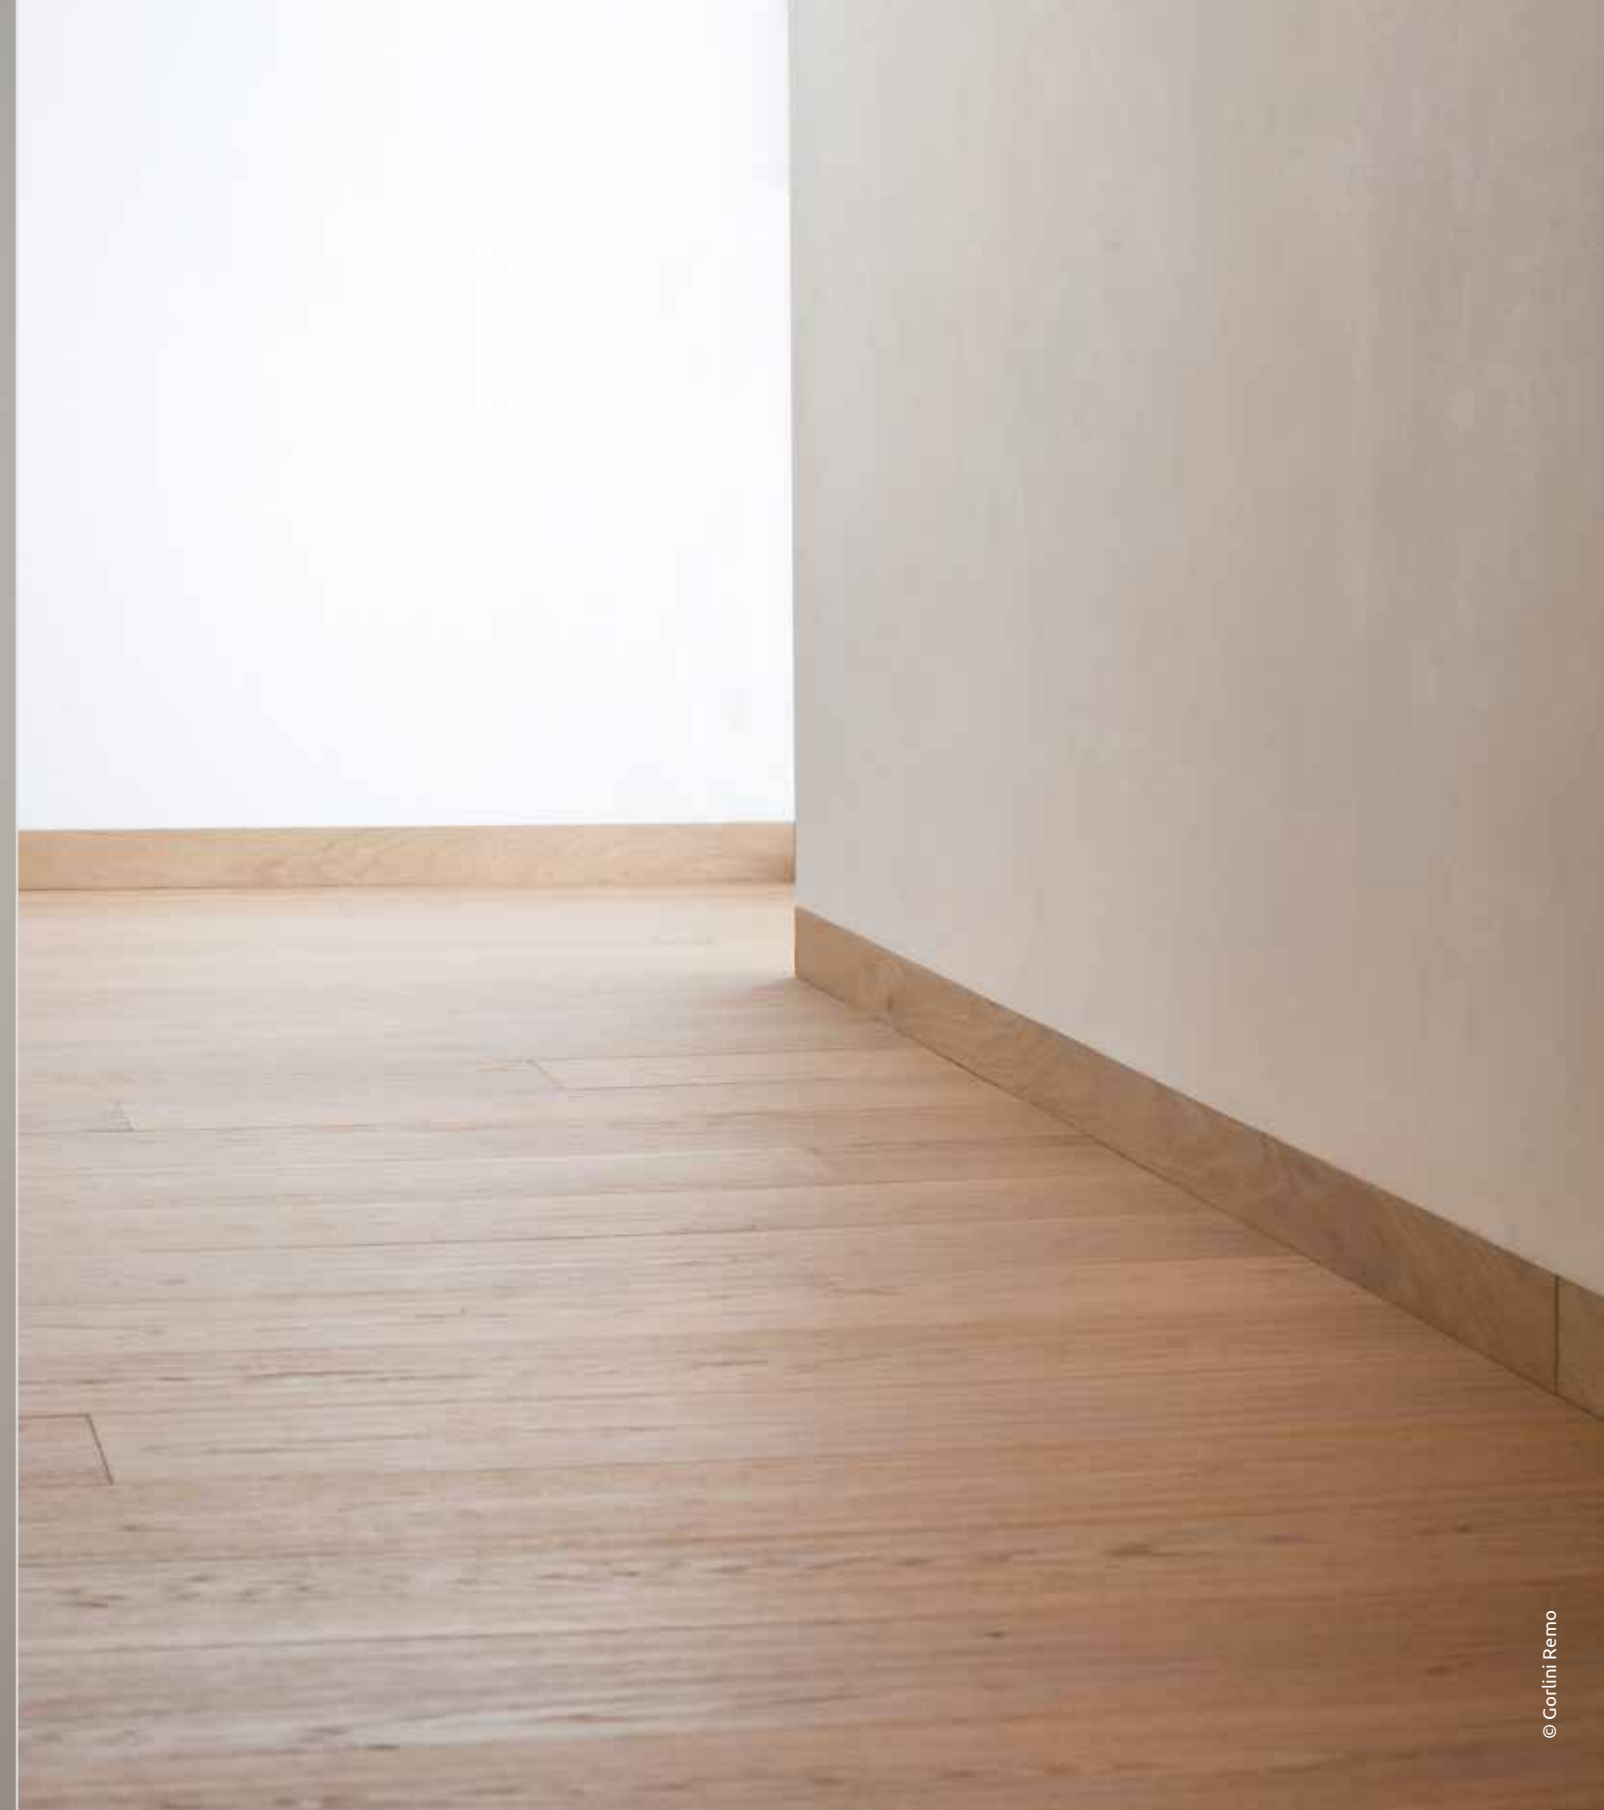

© Corlin Remo

MINIMÁLNY – ESTETICKÝ

Hygienické – Funkčné – Jednoduché na montáž



HARMONICKÁ DOKONALOST

čisté línie



VYSOKÝ ŽIVOTNÝ KOMFORT

pre náročných

MODEL LIGHT

hliníkový profil pre
drevené soklové lišty



vlastnosti produktu

- predvrtaný skrytý hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- hrúbka omietky: 15 mm
- vstavaná hĺbka: 9 mm

model

Light 46

výška profilu: 46 mm
viditeľná výška sokla: 35-60 mm
pri použití omietky
pri použití sadrokartónu

art. 10046
art. 10045

Light 60

výška profilu: 60 mm
viditeľná výška sokla: 60-80 mm
pri použití omietky
pri použití sadrokartónu

art. 10061
art. 10060

Light 80

výška profilu: 80 mm
viditeľná výška sokla: 80-120 mm
pri použití omietky

art. 10080



MODEL C70

hliníkový profil pre
keramiku/ klinker/ prírodný kameň



vlastnosti produktu

- predvrtaný skrytý hliníkový profil vrátane ochrannej fólie
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- hrúbka omietky: 15 mm
- vstavaná hĺbka : 12 mm

model

C70

výška profilu: 70 mm
viditeľná výška sokla: 55-120 mm
pri použití omietky
pri použití sadrokartónu

art. 10171
art. 10170




PRÍSLUŠENSTVO

vnútorný roh

pre Light46
pre Light60/80


art. 11046
art. 11060



priama spojka

pre Light46/60/80


art. 13000



variabilná spojka

pre Light46/60/80

art. 13004



schodisková spojka

pre Light46/60/80

art. 13001



vonkajší roh

pre Light46
pre Light60/80


art. 12046
art. 12060

PRÍSLUŠENSTVO

vnútorný roh

pre C70

art. 11070



priama spojka

pre C70

art. 13002



variabilná spojka

pre C70

art. 13005




schodisková spojka

pre C70

art. 13003




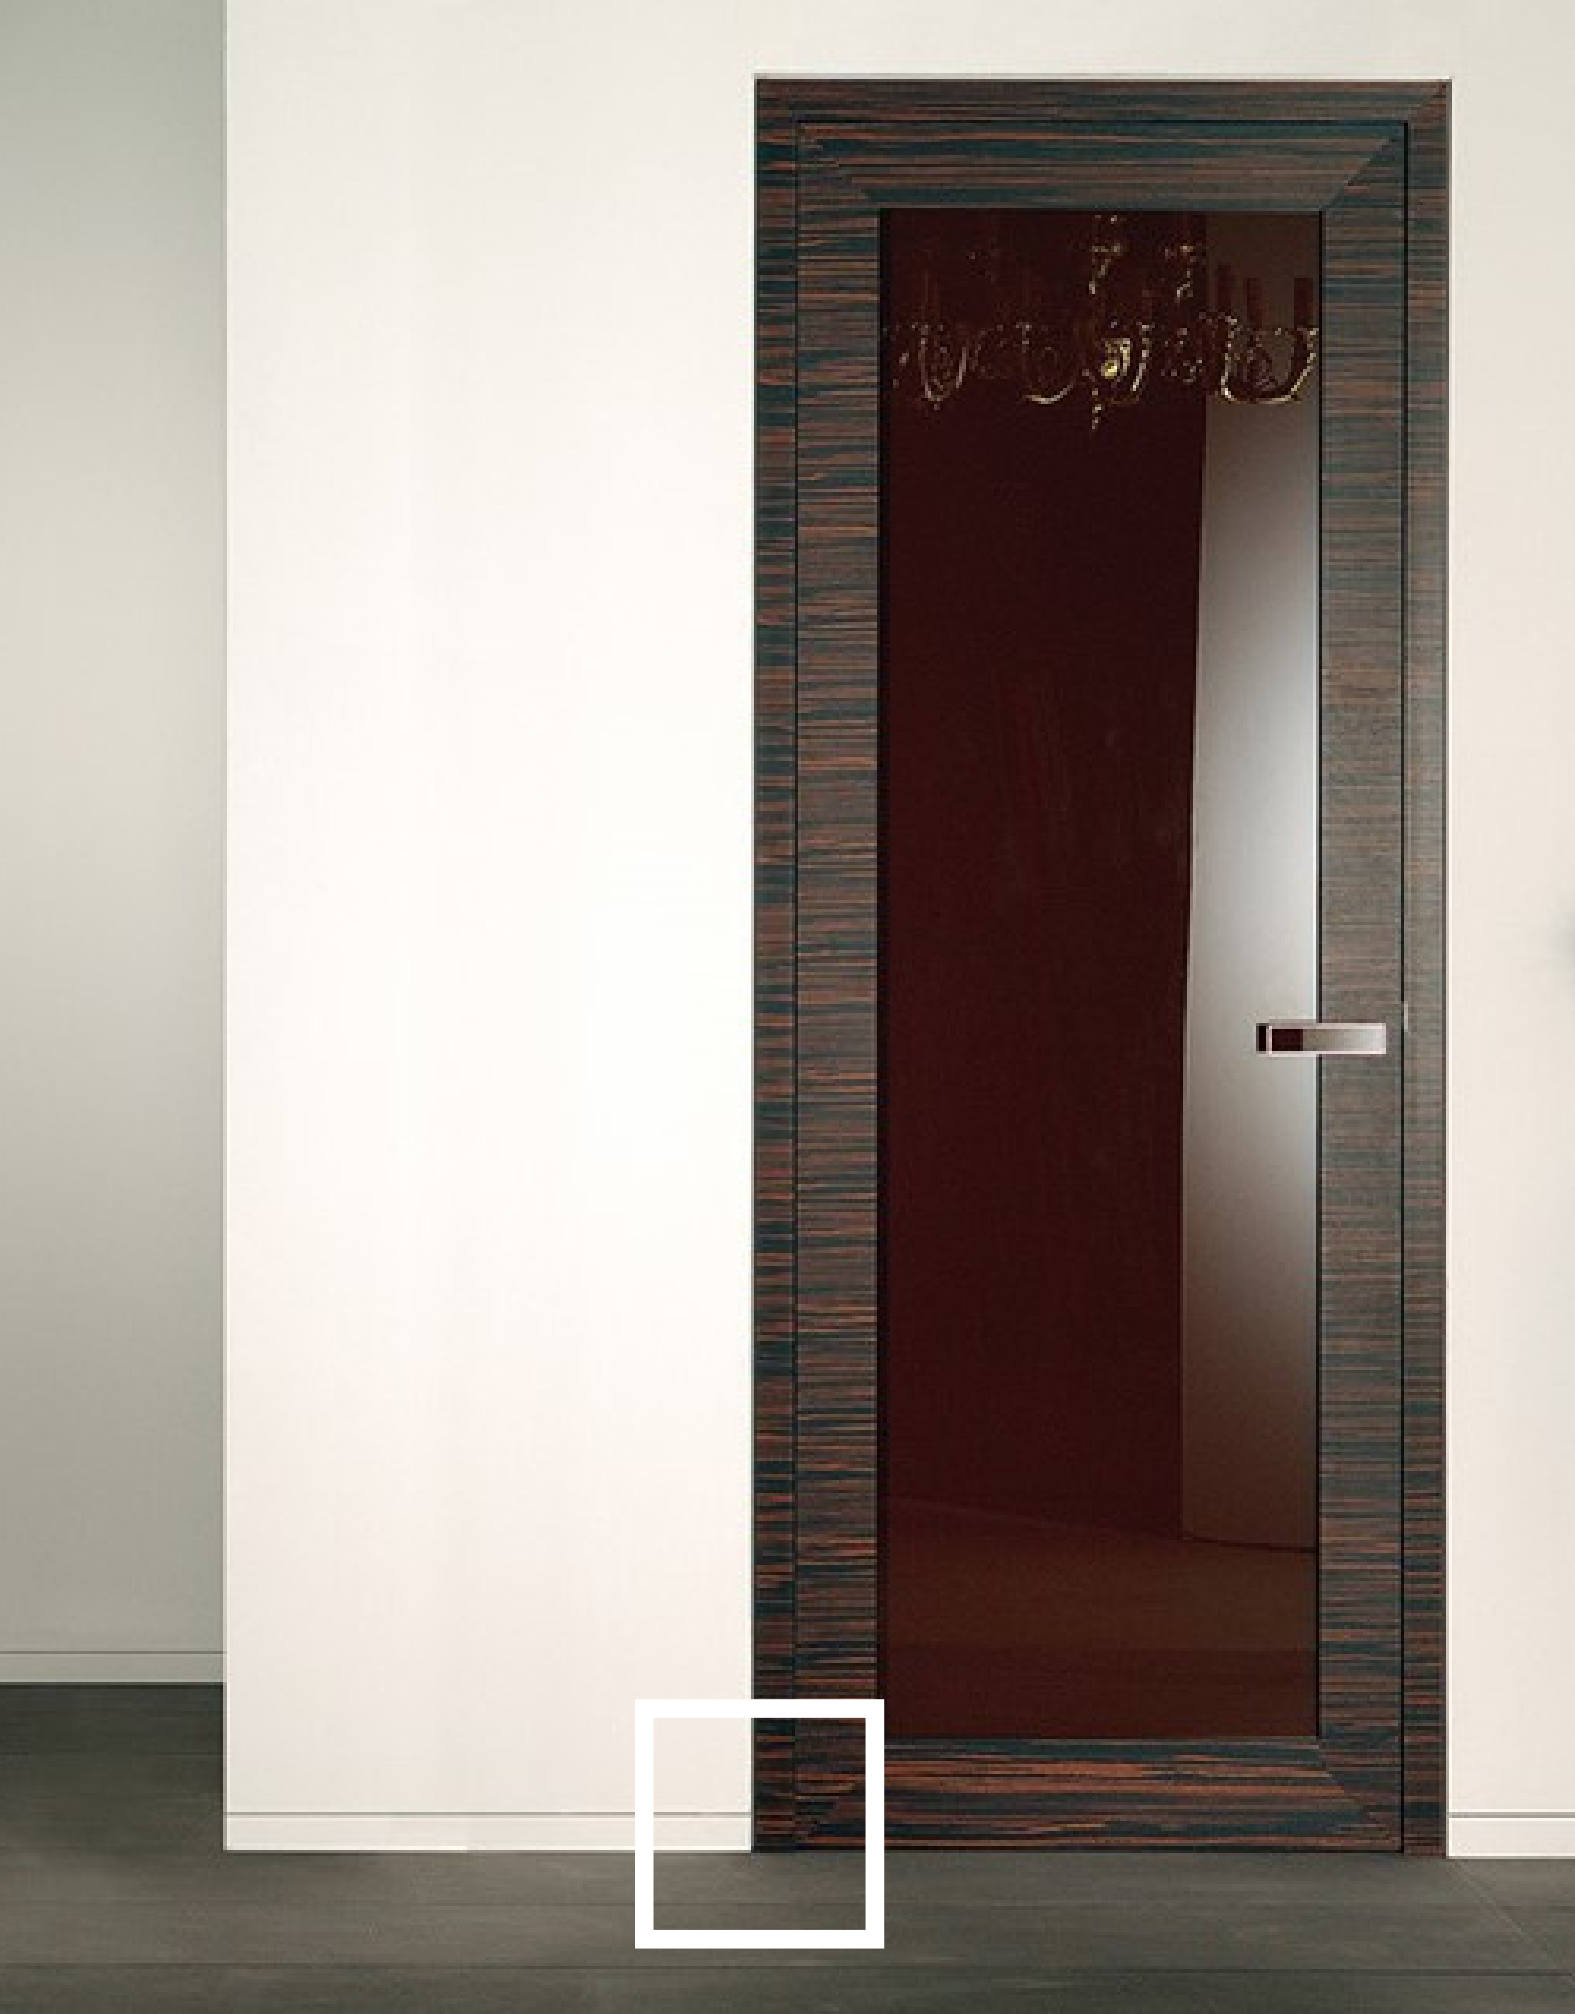

PREPOJOVACIE PRVKY

pre zarovno osadené soklové lišty

Dokonalé prechody línií sú nevyhnutné pre milovníkov dizajnu. Premyslený systém so špeciálne vyrobenými prepojovacími prvkami umožňuje priame napojenie zarovno osadených soklových lišt na zárubne dverí, čím sa dosahuje hladký prechod.

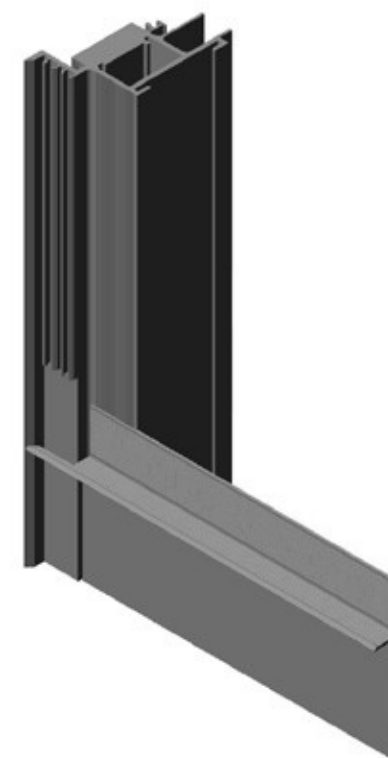



DOKONALÉ HRANY
pre vysoko kvalitné výsledky

MODEL S22

hliníkový profil pre tieňovú medzeru



vlastnosti produktu

- pre omietku a sadrokartón vrátane ochrannej fólie
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- výška profilu: 24+25 mm
- hrúbka omietky: 15 alebo 13,2 mm SDK
- vstavaná hĺbka: 9,7 mm
- max. výška tieňovej medzery: 22 mm

model

S22

pri použití omietky a sadrokartónu

art. 10022



MODEL S20

hliníkový profil pre tieňovú medzeru,
čierna eloxovaná povrchová úprava



vlastnosti produktu

- pre omietku a sadrokartón vrátane ochrannej fólie
- čierna matná povrchová úprava
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- výška profilu: 22+15 mm
- hrúbka omietky: 14 alebo 13,5 mm SDK
- vstavaná hĺbka: 11 mm
- max. výška tieňovej medzery: 20 mm

model

S20

pri použití omietky a sadrokartónu

art. 10020



PRÍSLUŠENSTVO

priama spojka

pre S22

art. 13000

variabilná spojka

pre S22

art. 13004

schodisková spojka

pre S22

art. 13001

priama spojka

pre S20

art. 13002



variabilná spojka

pre S20

art. 13005



schodisková spojka

pre S20

art. 13003



MODEL ILLU A

hliníkový stropný profil pre tieňovú medzeru vhodný na inštaláciu LED pásikov



vlastnosti produktu

- pre omietku a sadrokartón vrátane ochrannej fólie
- čierna matná povrchová úprava
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- výška profilu: 55 mm
- šírka profilu: 42 mm
- vstavaná hĺbka: 17 mm
- výška tieňovej medzery: 30 mm
- šírka tieňovej medzery: 17 mm

model

ILLU A

pri použití omietky a sadrokartónu

art. 10024

difúzor pre ILLU A/B

dĺžka profilu: 2000 mm

art. 10026



MODEL ILLU B

hliníkový profil pre tieňovú medzeru vhodný na inštaláciu LED pásikov



vlastnosti produktu

- pre omietku a sadrokartón vrátane ochrannej fólie
- čierna matná povrchová úprava
- vrátane ochrannej fólie
- dĺžka AL profilu: 2000 mm
- výška profilu: 55 mm
- hrúbka omietky: 16,5 alebo 15 mm SDK
- vstavaná hĺbka: 15 mm
- max. výška tieňovej medzery: 25 mm

model

ILLU B


pri použití omietky a sadrokartónu

art. 10025

difúzor pre ILLU A/B


dĺžka profilu: 2000 mm

art. 10026

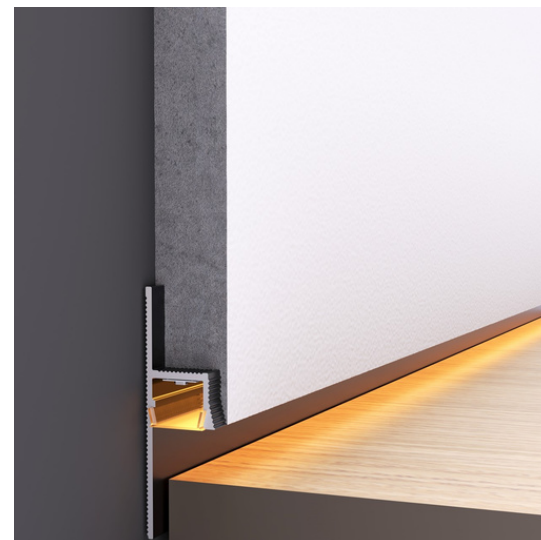

JEDNODUCHÁ ELEGANCIA

pre estetiku, funkčnosť a harmóniu



METAMOD, s.r.o.

info@metamod.sk - www.metamod.sk - tel. +421 948 182 171
085 01 Bardejov (SLOVAKIA)